





**LINHA RVE
REDUTOR PARA ESPARRAMADEIRA
DE CALCÁRIO E VAGÃO FORRAGEIRO**


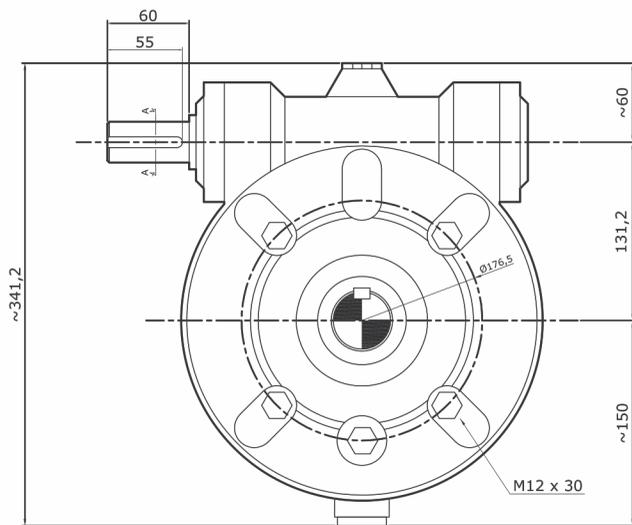


RV- E Eixo de Saída Vazado

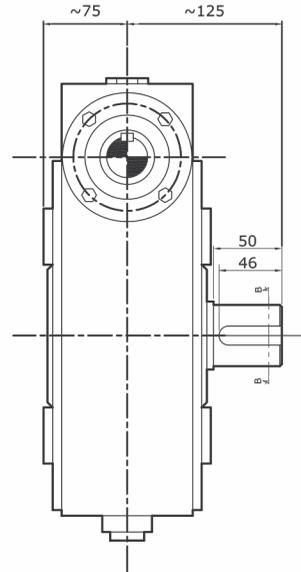

Para formas construtivas consultar página 6

<p>CORTE A-A Eixo de Entrada</p>
<p>CORTE B-B Eixo de Saída Maciço</p>
<p>PESO (kg) 40</p>
<p>LUBRIFICANTE (L) 2 L - ISO-680</p>

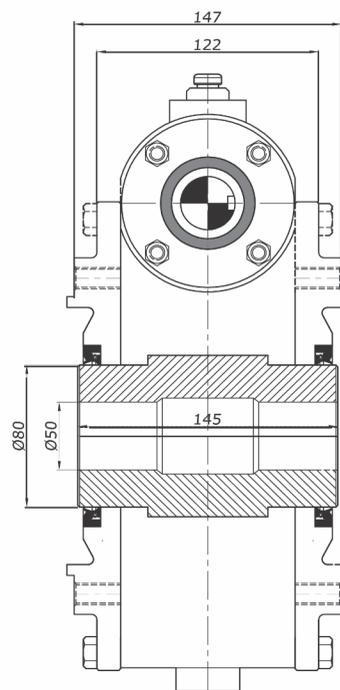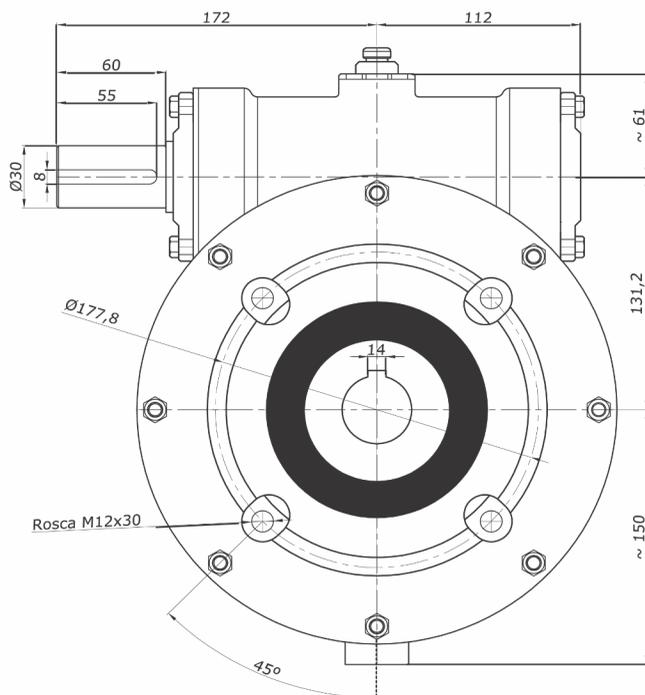

CAPACIDADE A 1750 RPM NA ENTRADA

MODELO	REDUÇÃO EFETIVA	13	15	20	25	30	42	50	60	80
RVE - 131,2	POTÊNCIA DE ENTRADA (cv)	12,5	9,5	7,5	7,2	5,5	5,0	4,3	3,5	2,5
	MOMENTO TORÇOR SAÍDA (kgf.m)	44,0	48,0	49	55	47,0	56,0	53	49,0	42,0